



HP Color LaserJet Enterprise M750 nyomtatósorozat

Nagy példányszámban, professzionális minőségű színes dokumentumokat nyomtathat számos különböző papírméretre. Az intuitív, könnyen használható felügyeleti eszközökkel fenntarthatja a termelékenységet. Kényelmesen nyomtathat közvetlenül noteszgepről, okostelefonról vagy táblagépről.¹



Színesben nyomtathat bármit az üdvözlőlapoktól a poszterekig

- Bővítsé üzleti lehetőségeit: prezentációkat, hatásos jelentéseket és marketinganyagokat nyomtathat számos típusú és méretű hordozóra – az üdvözlőlaptól az SRA3 méretig.
- Az akár 2350 lapos papírkapacitással² gyakori papírcsere nélkül végezheti el a nagy mennyiségű dokumentumot feldolgozó nyomtatási feladatokat.
- A papírméretet és -típust a legjobb nyomtatási eredmények érdekében automatikusan felismerő nyomtatóval javíthatja a hatékonyságot.
- Az automatikus kétoldalas nyomtatással³ növelheti a hatékonyságot és a sokoldalúságot.



Kiváló színes nyomtatásokat készíthet vállalati igényeinek megfelelő sebességgel

- Gyorsan nyomtathat dokumentumokat – akár 30 A4⁴ oldalt percenként.
- Az azonnal aktiválódó technológia révén készenléti módból 10 másodpercen belül, energiatakarékos módból 16 másodpercen belül kinyomtathatja az első oldalt.
- Egyenletes nyomtatási minőség: a HP EasyColor és a HP ImageREt segítségével automatikusan nyomtathat pontos, kiváló minőségű, fényes szövegeket, szövegben szereplő grafikákat, képeket és grafikákat.
- Az eredeti HP LaserJet nyomtatókazettákban levő fényes festék éles kontrasztot és élénk színeket biztosít.



Mindig számíthat a könnyen használható és kezelhető nyomtatóra.

- Egyszerűen nyomtathat okostelefonról, táblagépről és számítógépről munkahelyén, otthon vagy akár útközben is⁵.
- Könnyedén integrálhatja a gigabites hálózatot és a hatékony biztonsági lehetőségeket nyomtatóflottájába.
- Az intuitív felügyeleti eszközök segítségével távolról kezelheti a nyomtatóflottákat. Ellenőrizheti a színes nyomtatás használatát és költségeit.
- A könnyen hozzáférhető USB-port segítségével gyorsan nyomtathat. A HP nagy teljesítményű biztonsági merevlemez⁶ segítségével biztonságban tudhatja a bizalmas adatait.

A környezetterhelés minimálisra csökkenthető.

- Az előtelepített tonerkazettákkal csökkenthető a csomagolási hulladék – nincsenek dobozok, csomagolóanyagok vagy kézikönyvek.
- A kétoldalas nyomtatásnak³ köszönhetően csökkentheti a hulladék mennyiségét és akár 50%-kal kevesebb papírt használhat.
- Újrahasznosítás ingyen és könnyedén – a HP Planet Partners program keretében visszaküldött patronokat körültekintően újrahasznosítjuk⁶.
- A HP ClearView csomagolási technológia kevesebb csomagolóanyagot igényel, így csökkenthető a környezetterhelés⁷.

¹ Helyi nyomtatás esetén a mobilkészüléknek és a nyomtatóknak ugyanazon a hálózaton kell lenni. A távoli nyomtatáshoz szükség van internetkapcsolatra egy HP webre csatlakozó nyomtatóhoz. Egy alkalmazásra vagy szoftverre és HP ePrint-fiók regisztrálására is szükség lehet. A vezeték nélküli szélessávú szolgáltatás használata külön szolgáltatási szerződést igényel mobilkészülökön. A lefedettség és az elérhetőség kapcsolatban érdeklődjön a helyi szolgáltatóknál. További információk: www.hp.com/go/mobileprinting.

² A választható 500 lapos papíradagoló tálca és 3x500-sheets papíradagoló tálca állvánnyal külön vásárolható meg az n és dn modellekhez.

³ Az automatikus kétoldalas nyomtatás csak az dn és xh modelleknek érhető el.

⁴ A mérés az ISO/IEC 24734 használata alapján, a tesztokumentumok első sorozatának kihagyásával történt. További információ: <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A pontos sebesség a rendszer konfigurációjától, a szoftvertől, az illesztőprogramtól és a dokumentum bonyolultságától függ.

⁵ A HP nagy teljesítményű biztonsági merevlemez csak az xh modellnél érhető el.

⁶ A program elérhetősége változhat. A HP nyomtatókazetták visszavétele és újrahasznosítása a HP Planet Partners program keretében jelenleg több mint 50 országban és területen érhető el. További információért, illetve visszaküldési borítékok és gyűjtődobozok kéréséhez keresse fel a www.hp.com/recycle webhelyet.


⁷ A HP ClearView Packaging megoldás csak az xh modelleknek érhető el.



Terméknézetek

HP Color LaserJet Enterprise M750xh a képen:

1. 300 lapos felső gyűjtőtálca
2. Intuitív kezelőpanel négy soros színes kijelzővel
3. Könnyen hozzáférhető USB port a könnyen használható nyomtatáshoz
4. A 100 lapos többfunkciós tálca, legfeljebb SRA3 papírméretet támogat
5. Egyajtós hozzáférés a könnyen telepíthető nyomtatókazettákhoz
6. Beépített automatikus kétoldalas nyomtatás
7. 250 lapos 2. tálca
8. 500 lapos 3. tálca
9. három 500 lapos adagolótálca 2350 lapos teljes bemeneti kapacitású nyomtatóállvánnyal
10. HP nagy teljesítményű biztonsági merevlemez
11. 1 GB RAM és 800 MHz-es processzor
12. Két belső USB 2.0 gazdaport a külső felek megoldásaihoz
13. Nagy sebességű USB 2.0 portok a külső felek megoldásaihoz
14. Nagy sebességű USB 2.0 nyomtatóport
15. Hozzáférést biztosító port az opcionális Kensington-stílusú zárhoz
16. HP Jetdirect Gigabit Ethernet beágyazott nyomtatókiszolgáló

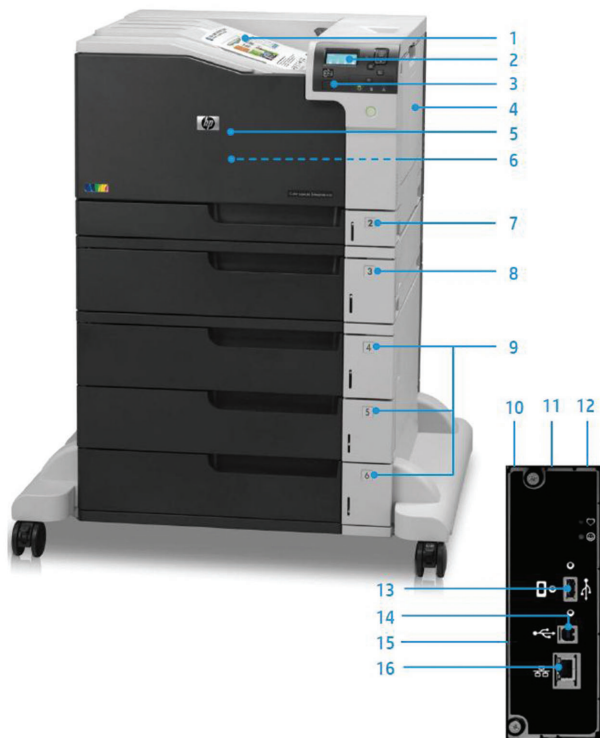

A sorozat gyors áttekintése



HP Color LaserJet Enterprise M750n

- Nyomtatási sebesség: akár 30 színes A4 oldal/perc
- akár 600 x 600 dpi
- 800 MHz-es processzor
- 1 gigabites Ethernet 10/100/1000T hálózati port
- 1 nagy sebességű USB 2.0 gazdaport
- 1 nagy sebességű USB 2.0 eszköz
- 1 GB RAM
- SSD-meghajtó (minimum 8 GB volatilis tároló)
- Szabványos 850 lapos bemeneti kapacitás egy 100 lapos többfunkciós 1. tálccával, 250 lapos 2. adagolótálccával és 500 lapos 3. adagolótálccával
- Választható: akár két 500 lapos adagolótálca vagy egy 3 x 500 lapos adagoló állvánnyal



HP Color LaserJet Enterprise M750dn

- A HP Color LaserJet Enterprise M750n kétoldalas nyomtatással
- Szabványos 850 lapos bemeneti kapacitás egy 100 lapos többfunkciós 1. tálccával, 250 lapos 2. adagolótálccával és 500 lapos 3. adagolótálccával
- Választható: akár két 500 lapos adagolótálca vagy egy 3x500 lapadagoló állvánnyal



HP Color LaserJet Enterprise M750xh

- A HP Color LaserJet Enterprise M750n a következőkkel kétoldalas nyomtatás
- 3 x 500 lapos adagoló állvánnyal
- HP nagy teljesítményű biztonsági merevlemez (minimum 320 GB tárhelykapacitás, AES 256 vagy jobb hardvertitkosítás)


Ajánlott kiegészítők



CE725A

HP Color LaserJet 3x500 lapos papíradagoló és állvány

Kevesebb idő a papírbetöltésre, több idő a nyomtatásra. Kielégítheti egy nagy kapacitású nyomtatási környezet igényét a 3x500-sheet papíradagolóval és állvánnyal.



CE860A

HP Color LaserJet 500 lapos papírtálca

Termelékenység fokozása egyszerűen telepíthető papírtálcával, amely papírujtatás nélkül több oldal nyomtatását teszi lehetővé és két különböző típusú papírt tárolhat.



J8026A

HP Jetdirect 2700w USB vezeték nélküli nyomtatószerver

A HP ePrint mobil nyomtatás útközben is folyamatos termelékenységét és kapcsolatot biztosít². A HP Jetdirect 2700w USB vezeték nélküli nyomtatókiszolgáló lehetővé teszi a nyomtatóeszközök vezeték nélküli elérését, így a nyomtatók és a többfunkciós nyomtatók szükség esetén bármikor megtalálhatók³.

Rendelési adatok



HP Color LaserJet Enterprise M750n (D3L08A)

HP Color LaserJet Enterprise M750n nyomtató; négy előre telepített HP LaserJet tonerkazetta (kapacitás: ~13 500 fekete-fehér oldal és ~15 000 színes oldal); festékgyűjtő egység; 100 lapos többfunkciós 1. tálca, 250 lapos 2. adagolótálca, 500 lapos 3. adagolótálca; könnyen használható USB nyomtatás; az eszköz szoftverét és a felhasználói útmutatóját tartalmazó CD-k; dokumentáció (beleértve az Első lépések útmutatókat); tápkábel



HP Color LaserJet Enterprise M750dn (D3L09A)

HP Color LaserJet Enterprise M750dn nyomtató; négy előre telepített HP LaserJet tonerkazetta (kapacitás: ~13 500 fekete-fehér oldal és ~15 000 színes oldal); festékgyűjtő egység; 100 lapos többfunkciós 1. tálca, 250 lapos 2. adagolótálca, 500 lapos 3. adagolótálca; könnyen használható USB nyomtatás; beépített automatikus kétoldalas nyomtatás; az eszköz szoftverét és a felhasználói útmutatóját tartalmazó CD-k; dokumentáció (beleértve az Első lépések útmutatókat); tápkábel



HP Color LaserJet Enterprise M750xh (D3L10A)

HP Color LaserJet Enterprise M750xh nyomtató; négy előre telepített HP LaserJet tonerkazetta (kapacitás: ~13 500 fekete-fehér oldal és ~15 000 színes oldal); festékgyűjtő egység; 100 lapos többfunkciós 1. tálca, 250 lapos 2. adagolótálca, 500 lapos 3. adagolótálca; 3x500-sheetpapíradagoló és állvány; könnyen használható USB nyomtatás; beépített automatikus kétoldalas nyomtatás; HP nagy teljesítményű biztonsági merevlemez, minimum 320 GB tárkapacitás; AES 256 vagy jobb hardvertitkosítás, az eszköz szoftverét és a felhasználói útmutatóját tartalmazó CD-k; dokumentáció (beleértve az Első lépések útmutatókat); tápkábel

Kiegészítők, kellékek és támogatás

Tartozékok

CE725A	HP Color LaserJet 3x500 lapos papíradagoló és állvány
CE860A	HP Color LaserJet 500 lapos papírtálca

Csatlakoztatás

J8026A	HP Jetdirect 2700w USB vezeték nélküli nyomtatószerver
---------------	--

Kellékek

CE270A	HP 650A eredeti fekete LaserJet tonerkazetta Átlagos folyamatos nyomtatási kapacitás fekete nyomtatókazettával 13 500 szabványos oldal. Hivatalos nyomtatási kapacitás az ISO/IEC 19798 szabvány szerint folyamatos nyomtatás esetén.
CE271A	HP 650A eredeti ciánkék LaserJet tonerkazetta Átlagos folyamatos nyomtatási kapacitás kompozit ciánkék/sárga/magenta nyomtatókazettákkal 15 000 szabványos oldal. Hivatalos nyomtatási kapacitás az ISO/IEC 19798 szabvány szerint folyamatos nyomtatás esetén.
CE272A	HP 650A eredeti sárga LaserJet tonerkazetta Átlagos folyamatos nyomtatási kapacitás kompozit ciánkék/sárga/magenta nyomtatókazettákkal 15 000 szabványos oldal. Hivatalos nyomtatási kapacitás az ISO/IEC 19798 szabvány szerint folyamatos nyomtatás esetén.
CE273A	HP 650A eredeti bíborvörös LaserJet tonerkazetta Átlagos folyamatos nyomtatási kapacitás kompozit ciánkék/sárga/magenta nyomtatókazettákkal 15 000 szabványos oldal. Hivatalos nyomtatási kapacitás az ISO/IEC 19798 szabvány szerint folyamatos nyomtatás esetén.
CE516A	HP LaserJet CE516A továbbító készlet 150 000 oldal
CE977A	HP Color LaserJet CE977A 110 V-os beégetőkészlet Akár 150 000 oldal
CE978A	HP Color LaserJet CE978A 220 V-os beégetőkészlet Akár 150 000 oldal
CE980A	HP Color LaserJet CE980A tonergyűjtő egység Akár 150 000 oldal

Szerviz és támogatás

UX964E	HP 3 éves, egy munkanapon belüli Color LaserJet CP5525/M750 hardvertámogatás
UV276E	HP 3 éves, 4 órán belüli 13x5 Color LaserJet CP5525/M750 hardvertámogatás
UV280E	HP 4 éves, egy munkanapon belüli Color LaserJet CP5525/M750 hardvertámogatás
UV279E	HP 5 éves, egy munkanapon belüli Color LaserJet CP5525/M750 hardvertámogatás
UV269PE	HP 1 évvel a jótállás után is egy munkanapon belüli Color LaserJet CP5525/M750 hardvertámogatás
UV271PE	HP 1 évvel a jótállás után is 4 órán belüli 13x5 Color LaserJet CP5525/M750 hardvertámogatás
UV268PE	HP 2 évvel a jótállás után is egy munkanapon belüli Color LaserJet CP5525/M750 hardvertámogatás

A tartozékok, kiegészítők és szolgáltatások teljes listáját a következő címen találhatja meg: <http://www.hp.com>
Munkafolyamattal, eszközkezeléssel és egyéb megoldásokkal kapcsolatban keresse fel Global Solutions Catalog weboldalunkat: www.hp.com/go/gsc

Hivatalos kapacitás az ISO/IEC 19752 szabvány szerint. A tényleges kapacitás a kinyomtatott képektől és más tényezőktől függően számottevően változhat. További információt a következő webhelyen talál: hp.com/go/learnaboutsupplies. A tényleges kapacitás a kinyomtatott képektől és más tényezőktől függően számottevően változhat. További részletek: hp.com/go/learnaboutsupplies

A lehető legjobb kép létrehozásához megbízható támogatás áll rendelkezésre. Segíthetünk a vállalkozás nyomtatási és képfeldolgozási környezetének javításában, az informatikai beruházás megővésében és a fejlődésben – a kedvező árú, személyes, és a HP Care Pack szolgáltatások révén az egyéni igényekhez igazított támogatással.

Műszaki adatok

Nyomatási technológia	Lézer
Nyomatási sebesség	A4 (fekete): Akár 30 oldal percenként, kétoldalas: Max. 30 kép/perc, A4 színes: Akár 30 oldal percenként A3 fekete: Akár 15 oldal percenként, kétoldalas: Max. 10 kép/perc, A3 színes: Akár 15 oldal percenként Az első lap kinyomatásáig eltelt idő, fekete (A4): Akár 10 mp alatt, Az első lap kinyomatásáig eltelt idő, színes (A4): Akár 10 mp alatt A pontos sebesség a rendszer konfigurációjától, a szoftvertől, az illesztőprogramtól és a dokumentum bonyolultságától függ. A mérés az ISO/IEC 24734 használatá alapján, a teszt dokumentumok első sorozatának kihagyásával történt. További tudnivalók: hp.com/go/printerclaims. A pontos sebesség a rendszer konfigurációjától, a szoftvertől, az illesztőprogramtól és a dokumentum bonyolultságától függ.
Processzor	800 MHz
Memória	1 GB. Nem bővíthető
Merevlemez	Csak D3L10A esetén: Minimum 320 GB tárhelykapacitású HP nagy teljesítményű biztonsági merevlemez (AES 256 vagy jobb hardvertitkosítás)
Nyomatás	Minőség HP ImageREt 3600 Fekete: Max. 600 x 600 dpi, Színek: Max. 600 x 600 dpi Felbontás HP PCL 6, HP PCL 5c (a HP PCL 5c illesztőprogram csak az internetről érhető el), HP Postscript 3-as szintű emuláció, natív PDF nyomtatás (v. 1.4), Apple AirPrint™ Nyomatónyelvek HP PCL-ből elérhető 105 belső méretezhető TrueType betűkészlet, HP PostScript Level 3 emulációból elérhető 92 belső méretezhető TrueType betűkészlet (beépített euró szimbólum); 1 belső Unicode betűtípus (Andale Mono WorldType); 2 belső Windows Vista 8 betűtípus (Calibri, Cambria); további betűkészletek érhetőek el külső szolgáltatók által készített flash-memóriakártyákon; A HP LaserJet betűtípus- és IPDS-emuláció a hp.com/go/laserjetfonts webhelyen érhető el. Kihasznátság (havi, A4) Javasolt havi lapkapacitás Nyomatási margók (mm) Akár 120 000 oldal 2500–13 000 Felső: 5 mm. Bal: 5 mm. Jobb: 5 mm. Alsó: 5 mm
Médiakezelés	Bemenet: 1. tálca Kapacitás lap: 100; írásvetítő fólia: 50; boríték: 10 Súly 60–220 g/m ² Méret A3, A4, A4-R, A5, A6, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS); 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273); Üdvözlőlapp (JIS), D üdvözlőlapp (JIS), borítékok: B5, C5, C6, DL 2. tálca lap: 250; írásvetítő fólia: 50 60–120 g/m ² súlyú sima papírok, akár 160 g/m ² súlyú fényezett papírok 3. tálca lap: 500 60–120 g/m ² súlyú sima papírok, akár 160 g/m ² súlyú fényezett papírok A3, A4, A4-R, A5, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273); D üdvözlőlapp (JIS) Lap: Akár 300 lap. Boríték: Akár 40 boríték. Írásvetítő fóliák: Akár 300 lap
Médiatípusok	Papír (extra vastag, fényes, vastag, vastag fényes, csillogó képek, közepes, vékony, sima, újrahaznosított, erős), borítékok, címkék, kártyaköteg, írásvetítő fóliák
Illesztőfelület és csatlakoztathatóság	Alapkiépítésben: 2 nagy sebességű USB 2.0 gazdaport; 1 nagy sebességű USB 2.0 eszköz; 1 gigabites Ethernet 10/100/1000T hálózati port; 2 belső USB gazdaport Opcionális: HP Jetdirect 2700 w USB vezeték nélküli nyomtatókiszolgáló J8026A
Kompatibilis operációs rendszerek	Windows 8 (32 bites/64 bites), Windows 7 (32 bites/64 bites), Windows Vista (32 bites/64 bites), Windows XP (SP2 vagy újabb) (32 bites/64 bites), Windows Server 2012 (64 bites), Windows Server 2008 (32 bites/64 bites), Windows Server 2008 R2 (64 bites), Windows Server 2003 (SP1 vagy újabb) (32 bites/64 bites), Mac OS X v10.6.8, v10.7.5 Lion, v10.8 Mountain Lion. A támogatott operációs rendszerek legfrissebb listája: AirPrint™ (support.apple.com/kb/ht4356); Android (android.com); Citrix® és Windows terminálszolgáltatások (hp.com/go/upd); HP PPrint szoftver-illesztőprogram (hp.com/go/eprintssoftware); Linux (hplip.net); Novell (novell.com/iprint); SAP eszköztípusok (hp.com/go/sap/drivers); SAP nyomtatás (hp.com/go/sap/print); UNIX® (hp.com/go/unix); UNIX® JetDirect (hp.com/go/jetdirectunix_software). A legfrissebb nyomtató-illesztőprogramok a támogatott operációs rendszerekhez elérhetők a hp.com/support webhelyen. Válassza ki az országot/térséget. Válassza ki az illesztőprogramokat és szoftvereket. Adja meg a termék nevét/számát. A Letöltési beállítások területen válassza az Illesztőprogramok, szoftverek és firmware lehetőséget.; Ha nem rendelkezik internet-hozzáféréssel, tekintse meg a nyomtatóhoz mellékelt CD-n levő telepítési megjegyzéseket.
Kompatibilis hálózati operációs rendszerek	Windows 8 Enterprise (32 bites/64 bites); Windows 8 Enterprise N (32 bites/64 bites); Windows 8 Enterprise RT (csak 32 bites); Windows 7 (32 bites/64 bites) (Starter Edition is); Windows Vista (32 bites/64 bites) (Starter Edition is); Windows Vista (64 bites); Windows XP (SP2 vagy újabb) (32 bites/64 bites); Windows Server 2012 (Nincs támogatás a szoftverteleptőhöz); Windows Server Win7/2008 R2 (SP1); Windows Server 2008 (Standard Edition); Windows Server 2008 (Enterprise Edition); Windows Server 2008 (32 bites/64 bites) (SP1); Windows Server 2008 (32 bites/64 bites) (SP2); Windows Server 2008 R2 (32 bites/64 bites) (Standard Edition, Enterprise Edition); Windows Server 2008 Server terminálszolgáltatások; Windows Server 2008 Server terminálszolgáltatások. Citrix® XenApp bővítménnyel; Windows Server 2003 (Standard Edition); Windows Server 2003 (Enterprise Edition); Windows Server 2003 (32 bites/64 bites) (SP1); Windows Server 2003 (32 bites/64 bites) (SP2); Windows Server 2003 R2 (32 bites/64 bites) (Standard Edition, Enterprise Edition); Windows Server 2003 Server terminálszolgáltatások; Windows Server 2003 Server terminálszolgáltatások Citrix® Metaframe XP és Feature Release 3 bővítménnyel; Windows Server 2003 Server terminálszolgáltatások Citrix® Presentation Server 4.0 alkalmazással; Windows Server 2003 Server terminálszolgáltatások Citrix® Presentation Server 4.5 alkalmazással; Novell NetWare 6.0; Novell NetWare 6.5 (minimum SP8 teljes Windows Vista, Windows 7 és Windows XP esetén (SP7 csak Windows XP esetén)); Novell iPrint Client v5.4 Windows XP, Windows Vista és Windows 7 rendszerhez (x86 és x64); Csak Novell iPrint támogatás; Novell Open Enterprise Server 2 (Linux); Novell Open Enterprise Server 6.5; egyéb Citrix® (nyomtatás): Citrix® XenApps 6.0, Xen Server 5.6, Xen Desktop 5.5; egyéb fúrt támogatás; Mac OS v10.5, v10.6.8, v10.7.5, v10.8.x, v10.9.x; Linux operációsrendszer-verziók esetén tekintse meg a HP Linux webhelyét: hplipopensource.com/hplip-web/index.html; Unix® HP/UX 11i; IBM® AIX 3.2.5 vagy újabb verzió; MPE/iX; Citrix® MetaFrame Server; RED HAT Linux 7.x vagy újabb verzió; Solaris® 2.5 vagy újabb verzió (csak SPARC® rendszereken); SUSE Linux 8.x vagy újabb verzió. (A Microsoft IPv6 kompatibilitáshoz használjon Windows 2003, Windows XP Home, Windows XP Professional vagy Windows Vista rendszert)
Minimális rendszerkövetelmények	Windows 8, Windows 7 (SP1 vagy újabb), Windows Vista, Windows XP (SP2 vagy újabb), Windows Server 2012 (64 bites), Windows Server 2008 R2 (64 bites), Windows Server 2008, Windows Server 2003 (SP1 vagy újabb); 200 MB szabad merevlemez-terület; CD-ROM/DVD-meghajtó vagy internetkapcsolat; Dedikált univerzális soros busz (USB 1.1 vagy 2.0) vagy hálózati kapcsolat. Az operációs rendszerrel kompatibilis hardverek rendszerkövetelményeit a microsoft.com webhelyen találja. Mac OS X v10.6.8, v10.7.5 Lion, v10.8 Mountain Lion; 1 GB szabad merevlemez-terület; CD-ROM/DVD-meghajtó vagy internetkapcsolat; Dedikált univerzális soros busz (USB 1.1 vagy 2.0) vagy hálózati kapcsolat (az operációs rendszerrel kompatibilis hardverek rendszerkövetelményeit az apple.com webhelyen találja)
Mellékelt szoftver	HP PCL 6 diszkrét nyomtató-illesztőprogram; Mac szoftverhívatóközség a webre (Mac telepítő); Windows Installer
Vezérlőpult	5,2 cm-es négy soros színes grafikus kijelző (CGO) és kezelőpanel; 7 feladatvezérlő gomb (Menü, Kijelölés, Leállítás, Vissza/Kilépés, Sógó, Felfelé nyíl, Lefelé nyíl); 3 állapotjelző LED (Figelem, Adat, Üzemkész); Továbbfejlesztett sógó animált grafikával; Könnyen hozzáférhető USB-port fedőlappal
Áramellátás	Követelmények: Bemeneti feszültség: 220–240 V~ (+/-10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz). Fogyasztás: 677,41 watt (fekete-fehér nyomtatás), 654,92 watt (színes nyomtatás), 59,46 watt (készenlétben), 0,99 watt (alvó állapotban), 0,35 watt (kikapcsolva), 0,35 watt (automatikus be- és kikapcsolás). Jellemző energiafogyasztás: 3,680 kWh/hét.. A tápellátási igény a nyomtató értékesítési országától/térségétől függ. Ne állítsa át az üzemi feszültségeket! Ez tönkreteszi a nyomtatót és érvényteleníti a termékgaranciát.
Méreték (sz x mé x ma)	Kicsomagolva: D3L08A: 544 x 586 x 465 mm; D3L09A: 544 x 586 x 465 mm; D3L10A: 745 x 688 x 885 mm; ; Csomagolva: D3L08A: 714 x 730 x 718 mm; D3L09A: 714 x 730 x 718 mm; D3L10A: 856 x 760 x 1343 mm;
Súly	Kicsomagolva: D3L08A: 52,4 kg; D3L09A: 52,4 kg; D3L10A: 83 kg; ; Csomagolva: D3L08A: 62,7 kg; D3L09A: 62,7 kg; D3L10A: 98 kg;
Nyomatató kezelése	HP Web Jetadmin; HP Utility (Mac)
Biztonságkezelés	Biztonságos kezelés: SNMPv3, SSL/TLS, 802.1X hitelesítés (EAP- PEAP, EAP-TLS), IPP over TLS, tanúsítvánnyal rendelkező IPsec/tűzfal, előre megosztott kulcs-hitelesítés és Kerberos hitelesítés;támogatás a WIA-10 IPsec konfiguráció számára IPsec beépülő modulál
Működési környezet	Működési hőmérséklet: 15–27°C . Javasolt működési hőmérséklet: 17–25°C . Működési páratartalom: 10–70% relatív páratartalom . Javasolt működési páratartalom: 30–70% relatív páratartalom . Tárolási hőmérséklet: 0–35°C . Tárolási páratartalom: 10–90% relatív páratartalom
Hang	Leadott hangerő értékei:6,7 B(A); Kisugárzott hangnyomás:64,9 dB(A)
Tanúsítványok	CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (A osztály), EN 61000-3-2 :2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3 :2008; EN 55024:2010; EMC irányelv: 2004/108/EK CE emblémával (Európa); egyéb EMC megfelelések az egyes országok előírásai szerint. Rendelkező szabványok: IEC 60950-1:2005 +A1; EN 60950-1: 2006 +A1:2010 +A1:2011; IEC 60825-1:2007 (1. osztályú lézer/LED termék); EN 60825-1:2007 (0. osztályú lézer/LED termék); GS tanúsítvány (Németország, Európa); IEC 62479:2010; EN 62479:2010; Kisfeszültségre vonatkozó irányelv: 2006/95/EK, CE emblémával (Európa); egyéb biztonsági megfelelések az egyes országok előírásai szerint. ENERGY STAR: Igen
Garancia	Egyéves, helyszíni korlátozott jótállás. A garanciális és támogatási lehetőségek termékenként, országonként és a helyi törvényeknek megfelelően változnak.



HungaroCAD
Informatikai Kft.

1022 Budapest Bogár u. 16/b.
Tel: 3268203, 3268209; fax: 2124209
e-mail: info@hungarocad.hu
Web: www.hungarocad.hu



<http://www.hp.com/hu>

© Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P.A dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés nélkül megváltoztathatók. A HP termékekre és szolgáltatásokra kizárólag a termékekhez és szolgáltatásokhoz mellékelt, írásban rögzített jótállás érvényes. Az itt leírtak semmilyen alapon nem tekinthetőek további garanciának. A HP nem vállal felelősséget a dokumentumban előforduló technikai és szerkesztési hibáért vagy hiányosságokért.

Készült az EU-ban 10/13 4AAA-8998HUE

